

TRUPER

CÓDIGO: 11188

CLAVE: TPN-876-2

Rectificador neumático 1/4" recto, TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Herramienta multifuncional para pulidos, esmerilados, cortes y desbastes
- Sistema de bloqueo para cambio rápido de accesorios, reduciendo los tiempos de operación y ajuste



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	1,080

Certificaciones y garantías

2

AÑOS DE GARANTÍA

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

1/4"

Mordaza

22,000-25,000 rpm

Velocidad sin carga

2.5 CFM @ 90 psi

Consumo nominal


Especificaciones técnicas	
Mordaza	1/4"
Diámetro máximo para accesorios	17 mm
Velocidad sin carga	22,000 - 25,000 rpm
Consumo nominal	2.5 CFM @ 90 psi (6 bar)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Frontal
Nivel de vibración	< 2.5 m/s²
Nivel de ruido	92 dB
Dimensiones (Alto x Largo)	6 x 13 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso	0.35 kg

Incluye
1 Llave de 17.5 mm (11/16")




Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

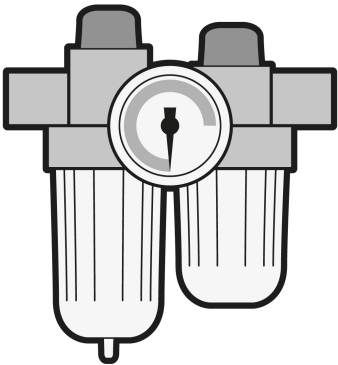

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento FRL (Filtro, refulador y lubricador) a la salida del compresor



17 mm

Diámetro máximo para accesorios



EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 4piezas

Peso: 2 kg (4.4 lb)